

GIRO

De GIRO staat altijd en voor iedereen klaar. Het is een basis lichtmast voor ieder gewenst armatuur. Wilt u wel een natuurlijke uitstraling, maar heeft u een bepaald lichtarmatuur in gedachte die aan uw lichtwensen voldoet. Dan is de GIRO een oplossing. Een lichtmast die we op uw ideale hoogte kunnen leveren tot een maximale hoogte van 6 meter.




SPECIFICATIES

- **Dikte:** 180-200mm
- **Houtsoort:** Kastanje
- **IP klasse:** IP54
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje "houtsoorten".
- **Punstkuk:** 60 of 76mm, andere maten op aanvraag.
- **Artikelnummer:** Zie productgenerator op pagina 126.

OPTIES

- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** De GIRO is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm²). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.

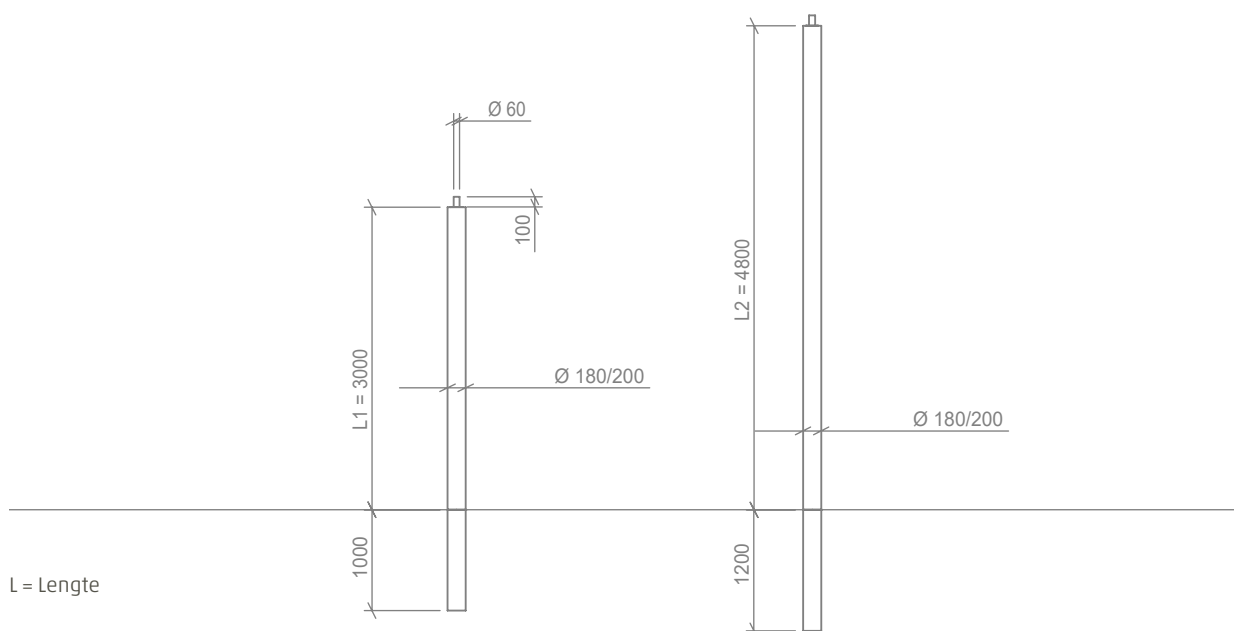

	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag
Kastanje	64 kg	101 kg	71 kg	101 kg	86 kg	101 kg	76 kg	101 kg	80 kg	101 kg



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.